Tabla de digitaciones para la tuba contrabaja en Do
(5 válvulas)

eduruano.com

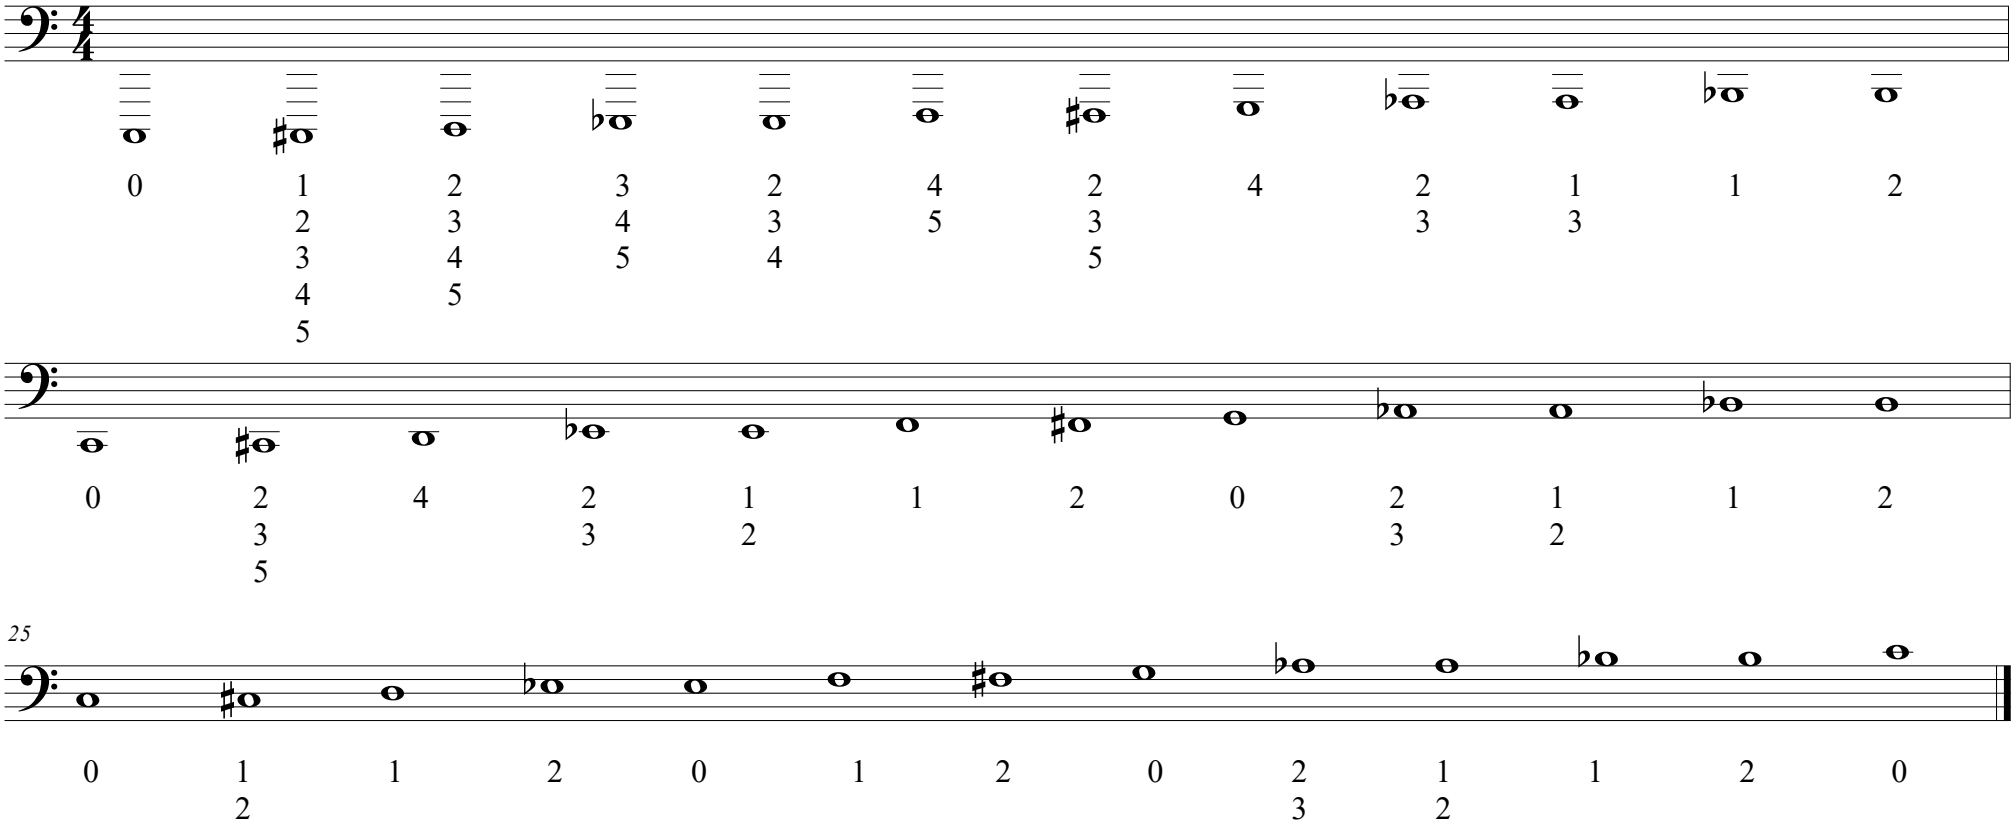

CORRESPONDENCIAS: Para determinadas posiciones pueden utilizarse varias combinaciones de válvulas, que permiten una mayor precisión a la hora de afinar, así:

$$\begin{matrix}1\\2\end{matrix} = 3 \left| \begin{matrix}1\\3\end{matrix} = 4 \right| \begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix} = \begin{matrix}2\\4\end{matrix} \text{ o } \begin{matrix}2\\3\\5\end{matrix}$$